

VERARBEITUNGSHINWEIS

PROCESSING INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO

CONSEILS D'UTILISATION

DE

Aufpatchen von UHF Sticktranspondern

Parameter Aufpatchen

Temperatur: 204 °C

Zeit: 15 Sekunden

Wir empfehlen den Einsatz einer THERMOTEX Patchmaschine.

EN

Heat-Sealing of UHF transponders

Parameters Heat-sealing

Temperature: 204 °C

Time: 15 seconds

We recommend the use of a THERMOTEX heat-seal machine.

ES

Sellado térmico de transpondedores UHF

Parámetros Sellado térmico

Temperatura: 204 °C

Tiempo: 15 segundos

Recomendamos el uso de una máquina THERMOTEX para la colocación de los transpondedores.

FR


Thermofixation directe et par recouvrement de puces UHF

Paramètres Thermofixation directe

Température: 204 °C

Durée: 15 secondes

Nous recommandons la thermofixation avec une presse à thermofixer THERMOTEX.

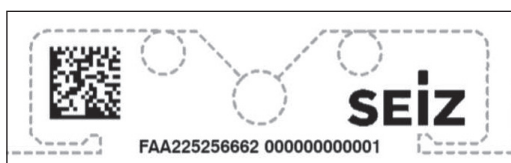

Siehe Video
See video
Vedi el video
Voir la vidéo

