

# RTE AX B16 MW / MK / DW

Der Hochleistungslüfter mit Wechselakkus.



RTE AX B16 MW

Der neue Akkulüfter von Rosenbauer in den Ausführungen MW / MK / DW\* überzeugt mit seiner einzigartigen Kombination aus kompakter Bauweise, geringem Gewicht, enormer Robustheit und einfachster Bedienung. Obendrein garantiert die Energieversorgung über handelsübliche Werkzeugakkus gängiger Hersteller die nahtlose Eingliederung in bereits vorhandene Akkusysteme. Das reduziert dauerhaft die Kosten und stellt die praktisch unterbrechungsfreie Benutzung im Einsatz sicher.


## Technische Daten

| Allgemein               | RTE AX B16 MW                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | RTE AX B16 MK                                                                                                                                                              | RTE AX B16 DW |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Düse                    | Luftaustrittsdurchmesser: 16" / 410 mm<br>180° schwenkbar (stufenlos) für Be- und Entlüftung von Schächten etc.<br>Lüfterrad mit 6 Schaufelblättern<br>Volumenstrom gemäß freie Luftleistung ca. 21.000 m³/h<br>Volumenstrom gemäß DIN 14963: Zertifizierung für 2025 geplant |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Antrieb                 | 110-240V Elektromotor für 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Anschlusskabel          | ca. 1m in H07RNF, Steckertyp wählbar                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Gewicht mit Akkus       | ca. 21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Abmessungen (H x B x T) | ca. 565 x 590 x 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Umgebungsbedingungen    | -15°C bis +55°C bei reinem Netzbetrieb                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Akku                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |               |
| Akkusystem              | Milwaukee M18                                                                                                                                                                                                                                                                 | Makita XGT 40V                                                                                                                | DeWalt FLEXVOLT                                                                                                                                                            |               |
| Akkuvarianten           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 8 Ah FORGE od. High Output Akku</li><li>▪ 12 Ah FORGE od. High Output Akku</li></ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 Ah XGT 40V Akku</li><li>▪ 5 Ah XGT 40V Akku</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 9 Ah FLEXVOLT Akku</li><li>▪ 12 Ah FLEXVOLT Akku</li><li>▪ 15 Ah FLEXVOLT Akku</li></ul>                                           |               |
| Laufzeit Akkubetrieb    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ca. 30 Minuten mit 2 x 8 Ah Akku</li><li>▪ ca. 45 Minuten mit 2 x 12 Ah Akku</li></ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ca. 30 Minuten mit 2 x 4 Ah Akku</li><li>▪ ca. 38 Minuten mit 2 x 5 Ah Akku</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ca. 40 Minuten mit 2 x 9 Ah Akku</li><li>▪ ca. 50 Minuten mit 2 x 12 Ah Akku</li><li>▪ ca. 65 Minuten mit 2 x 15 Ah Akku</li></ul> |               |

\*Milwaukee / Makita / DeWalt

# RTE AX B16 MW / MK / DW

Der Hochleistungslüfter mit Wechselakkus.

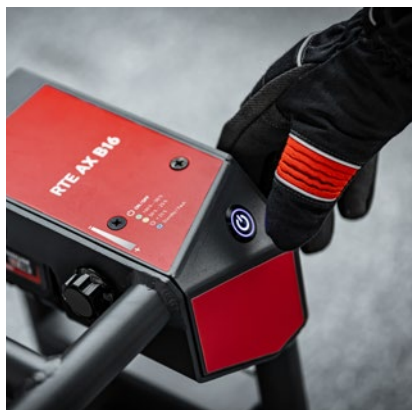

## Bestelldaten

| Akkusystem           | RTE AX B16 MW<br>Milwaukee M18 | RTE AX B16 MK<br>Makita XGT 40V | RTE AX B16 DW<br>DeWalt FLEXVOLT |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| mit Schuko           | 517080                         | 517081                          | 517082                           |
| mit NEMA             | 5170801                        | 5170811                         | 5170821                          |
| mit BRITISH STANDRAD | 5170802                        | 5170812                         | 5170822                          |
| mit CEE              | 5170803                        | 5170813                         | 5170823                          |
| mit Typ 12 - Schweiz | 5170804                        | 5170814                         | 5170824                          |
| mit Typ Australien   | 5170805                        | 5170815                         | 5170825                          |

## Bestelldaten Zubehör für MW / MK / DW:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Tragegurt                  | 516096   |
| PE Lutte mit Gurt          | 51181501 |
| Formstabile Lutte mit Gurt | 512061   |
| Leichtschaum Generator     | 516097** |

\*\* Eigenständiges Produkt mit Storz C Kupplung